


Terminatia Bucla (FR)



Marimi terminatie Bucla

Marime	Interval greutate
Nr.1	0 - 10 kg
Nr.2	10 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg
Nr.4	90 - 225 kg
Nr.5	225 - 325 kg
Nr.2 Inox A4 / 316 L	0 - 45 kg
Nr.3 Inox A4 / 316 L	45 - 90 kg

Specificatii Bucla

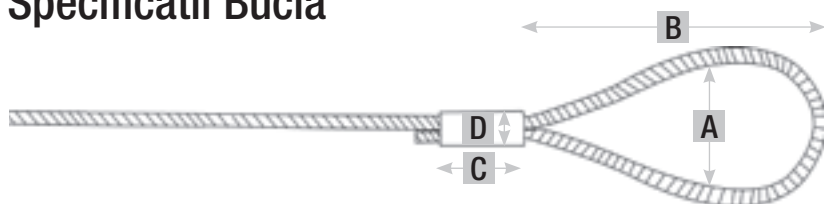


	A (+/-) mm	B (+/-) mm	C mm	D mm
Nr.1	30	60	10	6
Nr.2	30	60	13	8
Nr.3	26	60	15	12
Nr.4	46	85	24	16
Nr.5	46	90	28	20

AVANTAJE

- Metoda ideala pentru fixare prin buclare peste tevi, conducte, grinzi
- Nu necesita piulite, suruburi, cleme sau alte accesorii, doar se formeaza o bucla
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare

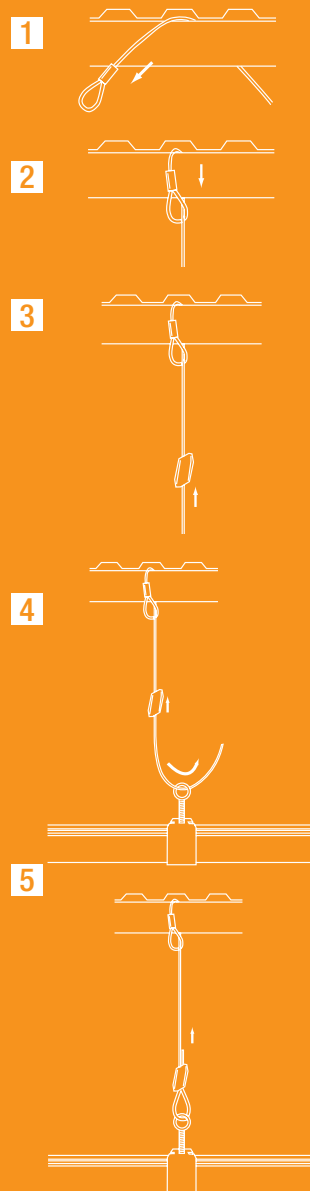

Terminatia Surub (EF6, EF8, EF10)




Marimi terminatie Surub

Marime	Interval greutate	EF6 6 mm	EF8 8 mm	EF10 10 mm
Nr.1*	0 - 10 kg			
Nr.2*	10 - 45 kg			**
Nr.3*	45 - 90 kg			**
Nr.4*	90 - 225 kg			
Nr.2 Inox A2 / 304 L	0 - 45 kg			
Nr.3 Inox A2 / 304 L	45 - 90 kg			

* Piulitele expandabile sau piulitele normale se livreaza gratuit

** Disponibil la sfarsitul anului 2008

Specificatii Surub

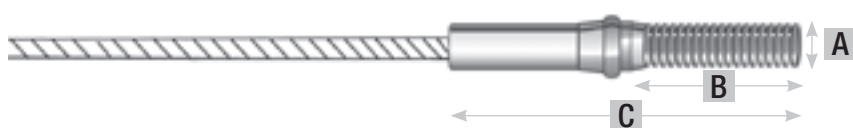

A	B mm	C mm
M6	20	48
M8	45	70
M10	50	100

AVANTAJE

- Metoda rapida pentru prinderi de suprafete din beton
- Disponibil in marimile M6, M8 si M10
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare




Terminatia Bascula (SP)



AVANTAJE

- Metoda unica de fixare ce presupune o placuta metalica si o capsa sertizata
- Reprezinta o metoda foarte rapida de prindere in profile metalice, corpuri metalice si corpuri de iluminat
- Nu necesita alte accesorii
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda


Modalitate de utilizare

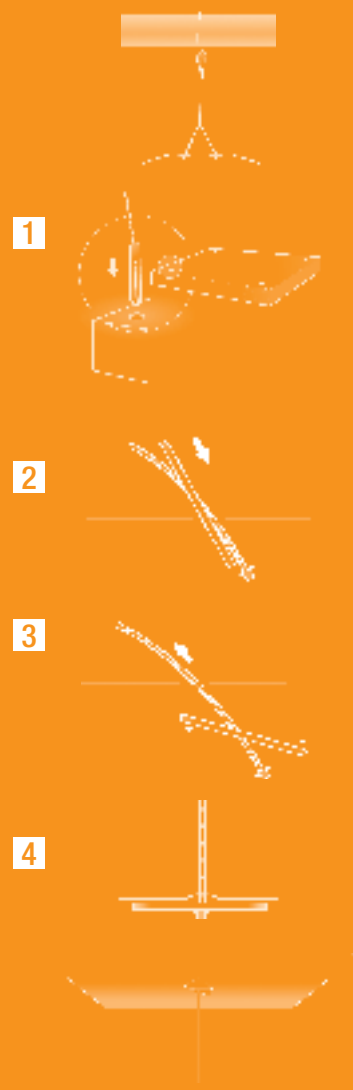

Marimi terminatie Bascula

Marime	Interval greutate	Gaura
Nr.1	0 - 10 kg	6 mm
Nr.2	10 - 45 kg	8 mm
Nr.3	45 - 90 kg	10 mm

Specificatii Bascula

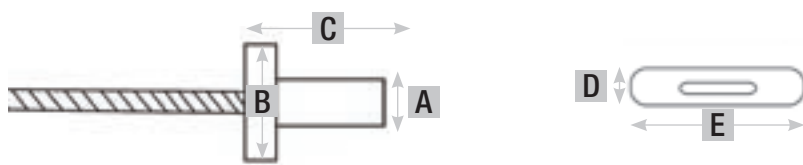

Marime	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Nr.1	4,2	5,7	12	5,7	40
Nr.2	6,2	7,7	12	7,8	40
Nr.3	6,2	9,7	18	9,6	50


Terminatia Carabina (EC)



AVANTAJE

- Se utilizeaza prin fixarea rapida a carabinei pe structuri
- Se poate demonta rapid pentru a permite introducerea de noi cabluri pe paturile de cablu
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare




Marimi terminatie Carabina

Marime	Interval greutate
Nr.1	0 - 10 kg
Nr.2	10 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg

Specificatii Carabina

Toate terminatiile Carabina sunt din otel zincat

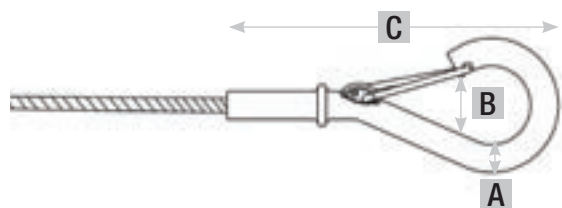

Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.1	6,25	16	75
Nr.2	6,25	16	75
Nr.3	6,25	16	75

Terminatia Inel (EO)




Marimi terminatie Inel

Marime	Interval greutate
Nr.2	0 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg

Specificatii Inel

Terminatia Inel este confectionata din otel zincat

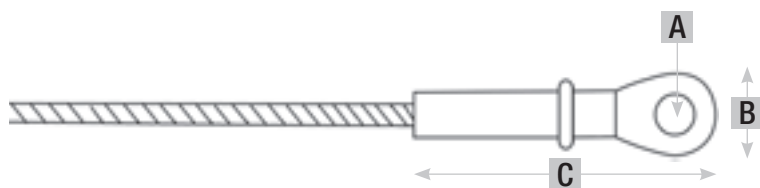


Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.2	6,5	10	45
Nr.3	6,5	10	45

AVANTAJE

- Se fixeaza rapid folosind suruburi si piulite
- Se poate fixa cu o varietate mare de suruburi si pe diferite suprafete
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare



Terminatia Inel 45° (EO45)




Marimi terminatie Inel 45°

Marime	Interval greutate
Nr.2	0 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg

Specificatii Inel 45°

Terminatia Inel 45° este confectionata din otel zincat

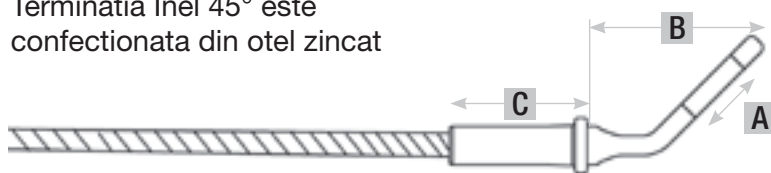


Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.2	11,2	28,7	22,5
Nr.3	11,2	28,7	22,5

AVANTAJE


- Se utilizeaza pentru prinderi la un unghi de 45° in beton sau metal
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare

1



2



Terminatia Inel 90° (EO90)




Marimi terminatie Inel 90°

Marime	Interval greutate
Nr.1	0 - 10 kg
Nr.2	10 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg

Specificatii Inel 90°

Terminatia Inel 90° este confectionata din otel zincat

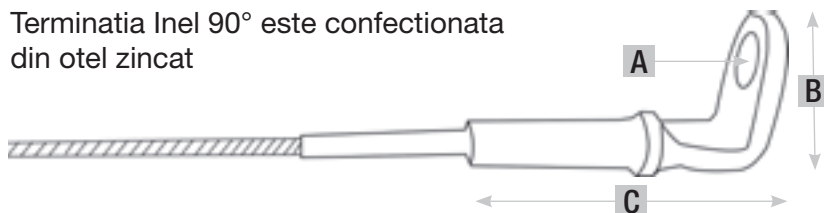


Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.1	7,5	29	38
Nr.2	7,5	29	38
Nr.3	7,5	29	38

AVANTAJE

- Se foloseste cu diblu sau pistol de impuscat
- Inlocuieste clemele de grinda pentru structurile metalice
- Se poate utiliza cu o mare varietate de suruburi
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare

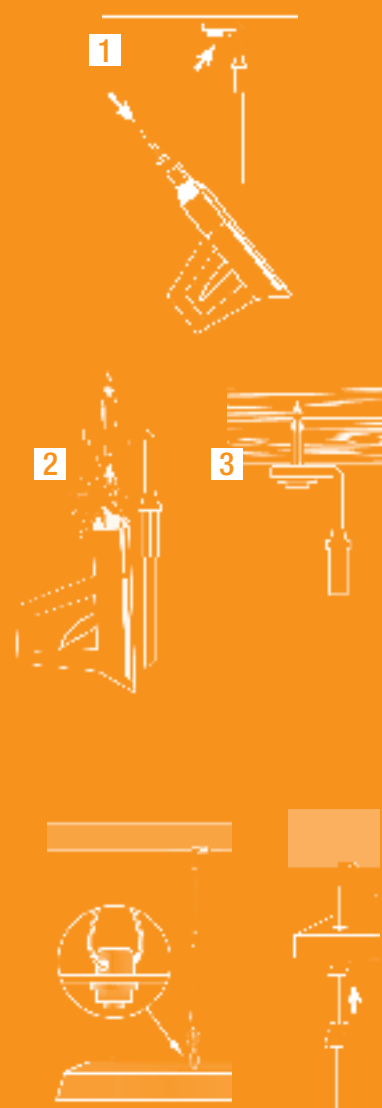


Terminatia Pana (ES)



AVANTAJE

- Prindere simpla si rapida pe sisteme tip canal
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare

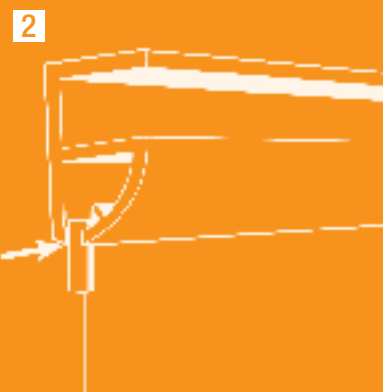

Marimi terminatie Pana

Marime	Interval greutate
Nr.1	0 - 10 kg
Nr.2	10 - 45 kg
Nr.3	45 - 90 kg

Specificatii Pana

Terminatia Pana este confectionata din otel zincat



Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.1	4,2	5,7	12
Nr.2	6,2	7,7	12
Nr.3	6,2	9,7	18

Terminatia Piulita (ET6, ET8)



AVANTAJE

- Metoda estetica de fixare
- Se infileteaza pe clema T sau pe suruburi M6
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare



1

Vezi Accesorii la pagina 48



2




Marimi terminatie Piulita

Marime	Charge min-max.	ET6 6 mm	ET8 8 mm
Nr.1	0 - 10 kg		
Nr.2	10 - 45 kg		
Nr.3	45 - 90 kg		

* Disponibil la sfarsitul anului 2008

Specificatii Piulita

Terminatia Piulita este confectionata din otel zincat

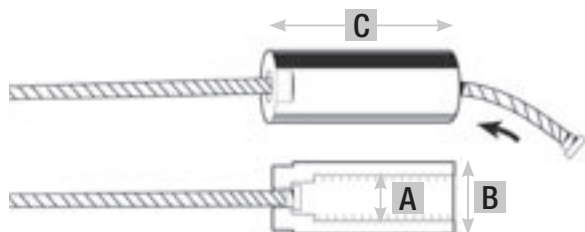

Marime	A mm	B mm	C mm
M6	6	12	29
M8	8	12	29

Terminatia Inel pentru metal (TD)



AVANTAJE

- Se utilizeaza pentru fixari in tavan metalic
- Nu necesita pregatiri in vederea montajului
- Se fixeaza cu surub M8
- Coeficient de siguranta de 5:1
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Modalitate de utilizare


1



2



3




Marimi terminatie Inel pentru metal

Marime	Interval greutate
Nr.2	0 - 20 kg



Testat la grosimi de 0,68 mm, 0,75 mm si 0,88 mm

Cum se instaleaza :




Instalare corecta :

Se aseaza partea plana pe suprafata cu unghiul in exterior



Instalare incorecta :

Inelul trebuie sa fie lipit de suprafata de metal



Terminatia Talpa magnetica (EA)



AVANTAJE


- Nu necesita gaurire sau scule electrice
- Asigura un montaj rapid si usor pt signalistica
- Valorile fortei magnetice depind de grosimea materialului atasat pe suprafata metalica
- Se poate fixa pe o varietate de suprafete metalice
- Disponibil standard in lungimi de la 1 m la 10 m din metru in metru
- Si alte lungimi disponibile la comanda

Marimi terminatie Talpa magnetica

Marime	Interval greutate
Nr.1	0 - 10 kg

Factor de siguranta de 2:1
Desprindere la 22 kg

Specificatii Talpa magnetica

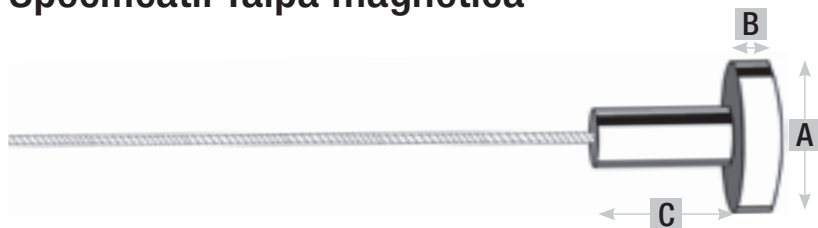

Marime	A mm	B mm	C mm
Nr.1	32	8	30

Modalitate de utilizare

