

Cum sa montezi instalatiile cand nu pot fi suspendate direct de acoperis/plafon ?

Situatia este intalnita la cladiri vechi cu acoperis din chesoane si la cele noi acoperite cu metal, datorita incarcarii utile tot mai mici sau interdictiei de a face gauri in invelitoare.

Solutia generala este realizarea unei structuri intermediare din profile metalice, prinsa direct de grinzi.



Dar exista o solutie mai simpla, mai rapida si mai sigura : **Gripple CTI**.

Ce este Gripple CTI ?

Un kit compus dintr-un cablu de otel de 6mm si 2 lacate autoblocante speciale.

Ancorat orizontal sustine pana la 100kg cu un coeficient de siguranta 5:1.

Siguranta in utilizare este certificata (Lloyd, TUV, APAVE si Agreement Tehnic)


Avantaje :

- se monteaza fara debitare, fara gauri, fara pierderi, fara material marunt, fara scule electrice
- timpul de montaj este de 4-6 ori mai redus, deci scad costurile cu manopera si utilajele inchiriate
- pretul CTI este cu 30-40% mai mic decat cel al profilelor metalice .


Cum se foloseste ?



Cateva aplicatii posibile :

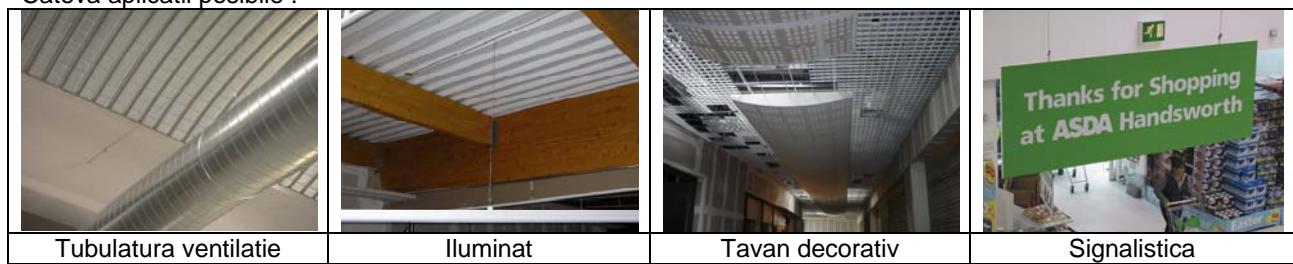

Posibilitati de prindere de Gripple CTI

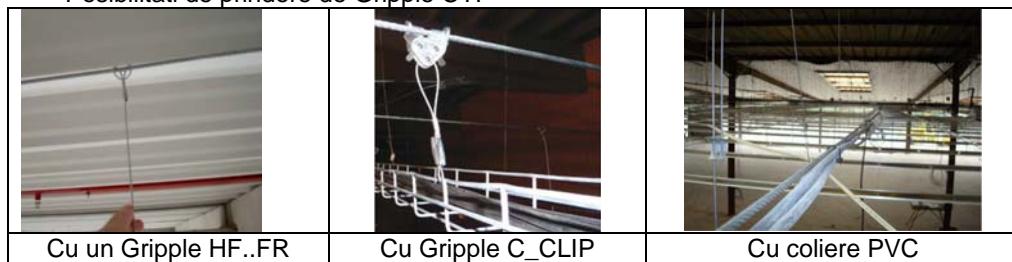

Vreti sa aflati mai multe despre sustinerile Gripple Hang Fast?

Vizitati site-ul [www.kip.ro](http://www.kip.ro) sau solicitati vizita unui reprezentant de vanzari (021- 256.24.91 sau 0722 227 269)