

Traversari aeriene interioare - CTI




AVANTAJE

- Economiseste timp si bani
- Nu necesita pregatire in vederea montajului
- Instalare fara scule
- Usor de tensionat cu dispozitivul Gripple® Torq
- Compact si usor
- Agrementat

Modalitate de utilizare

Ideal pentru realizarea unei structuri primare

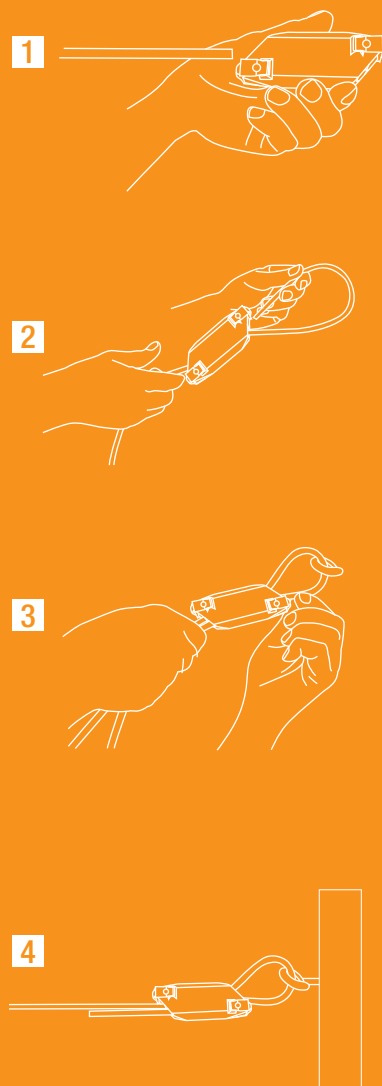

Coduri

	Coduri	Continut	Lungime (m)
 Gripple® CTI	CTI64	Kitul este format din: un cablu de 6 mm grosime fara furtun protector de plastic, 2 lacate blocabile Nr.6 si o cheie de reglaj. 100 kg SWL (sarcina sigura de lucru) coeficient de siguranta de 5:1	4
	CTI66		6
	CTI68		8
	CTI610		10
	CTI612		12
	CTI615		15
	CTI620		20
	CTI625		25
	CTI630		30
	CTI635		35
	CTI640		40

■ La comanda se pot realiza orice lungimi, din 5 in 5 metri.

Aplicatii

Gama Gripple® CTI este
ideala pentru :

- Structuri pentru suspendari verticale
- Structura orizontala pentru sustinerea tubulaturii
- Structuri primare pentru retele de prinderi
- Crearea balustradelor de protectie
- Suspendarea paturilor de cablu



*Structuri pentru
suspendari verticale*



*Structuri pentru
suspendari verticale*



*Structura orizontala
pentru sustinerea
tubulaturii*



*Structuri primare
pentru retele de
prinderi*



*Crearea balustra-
delor de protectie*



*Suspendarea
paturilor de cablu*